


U = rayon de courbure possible jusqu'à 800 mm

Chariot à pousser

En version standard avec œillet ou crochet, les chariots à pousser facilement déplaçables pour les palans à chaîne ST 05 et ST10 1/1 sont reliés au palan de manière pendulaire. Mais une liaison rigide avec le palan est possible sur demande. Ces chariots permettent de conserver la faible hauteur perdue. Des antichutes de galets proposés en option rendent votre poste de travail plus sûr.


Chariot à bogies DUE

Le chariot à bogies DUE est disponible pour les trajets qui présentent des courbes fréquentes et des rayons étroits. Il est équipé d'un ou de deux moteurs selon le rayon de courbure, la largeur de la bride de la voie de roulement ou l'utilisation. Les galets de guidage latéraux s'usent très peu. Le chariot à bogies DUE est dimensionné pour une capacité de charge allant jusqu'à 6.300 kg.

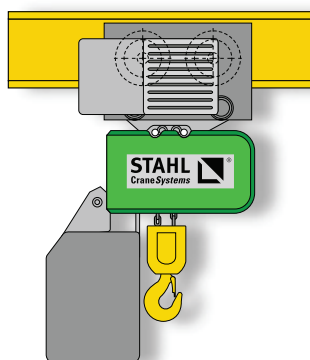

Chariot électrique (hauteur perdue normale)

La hauteur perdue extrêmement réduite permettant de grandes courses du crochet est typique, même avec le chariot électrique à la marche douce.

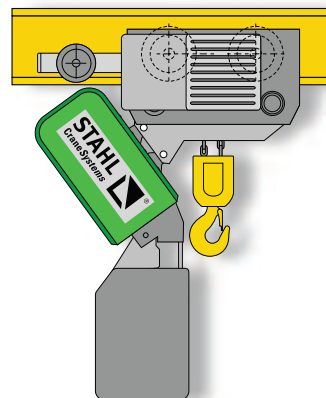

Chariot électrique (hauteur perdue réduite)

Le chariot électrique à la marche douce peut aussi être combiné avec le palan à chaîne ST à «hauteur perdue réduite», ce qui diminue encore l'encombrement en hauteur de 33 %.

■ Standard □ Option	Typ	Capacité de charge jusqu'à [kg]	A poste fixe	Chariot à pousser	Chariot électrique	Chariot à bogies	Chariot à hauteur perdue réduite	Chariot à hauteur perdue superréduite	Doubles palans à chaîne	
									STD	STD Vario
	ST 05	125 – 630	■	■	■	■	■	■	■	□
	ST 10	500 – 1.000	■	■	■	■	■	□	■	□
	ST 20	1.000 – 2.000	■	■	■	■	■	□	□	□
	ST 30	1.250 – 3.200	■	■	■	■	■	■	■	□
	ST 50	2.500 – 5.000	■	■	■	■	■	■	■	□
	ST 60	3.200 – 6.300	■	■*	■	■	■	□	■	□

* Dans le programme standard, le ST 60 est disponible seulement avec un mouflage 1/1.